

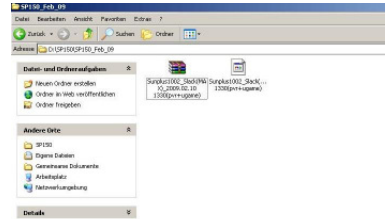



Vorbereitung (PC): Speichern der Software rar- Datei auf einem USB- Stick. Entpacken mit einem entsprechenden Programm z.B. WinRAR. Die Datei wird In das für das Update benötigte bin -Format „gewandelt“. Verbinden des USB-Sticks durch Aufstecken auf den Front-USB des SP150.

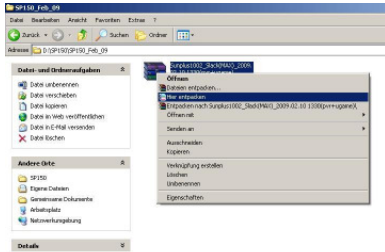


1. Aufrufen des USB- Menüs durch Drücken der Taste „MENÜ“. Auswahl der Option „Software update“.

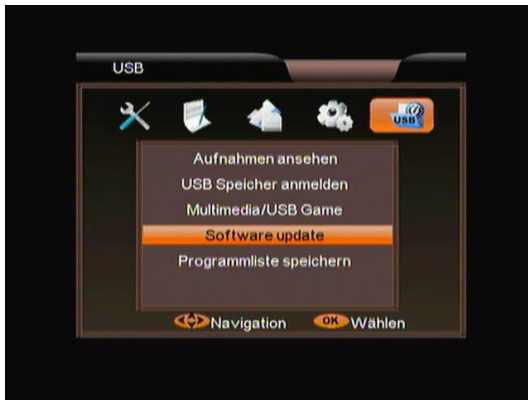


2. Bestätigen der Auswahl durch Drücken der Taste „OK“. Der USB Device (Stick) wird angezeigt.

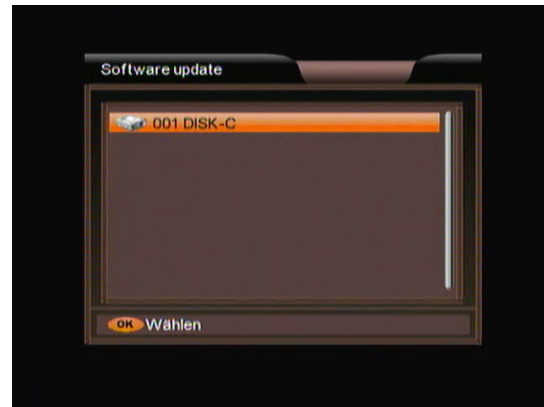


3. Aufrufen des entsprechenden Ordners. Bestätigen durch Drücken der Taste „OK“

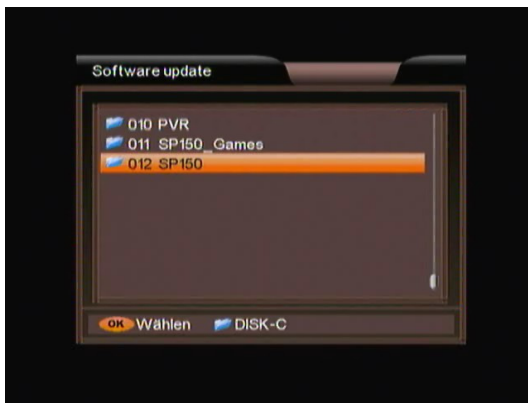


4. Auswahl der Update Software- Datei. Sunplus 1002-Stack..... Bestätigen mit „OK“

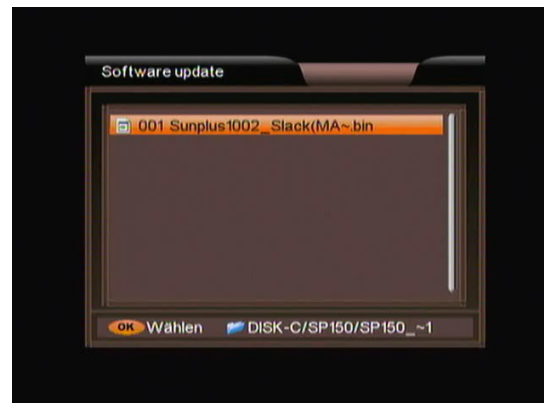

5. Das Update startet.
Das Gerät jetzt auf keinen Fall abschalten!
Der Update-Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.

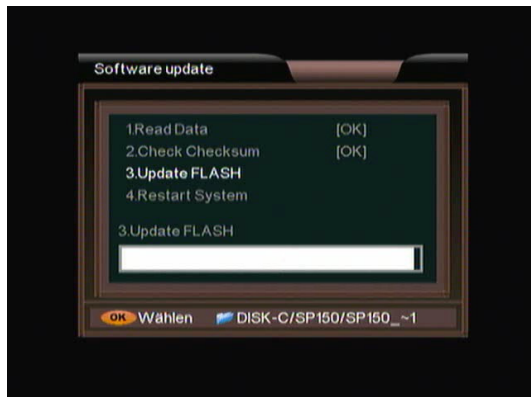


6. Nach einer kurzen Einblendung des FaVal-Logos erscheint das Fernsehbild. Das Update ist damit erfolgreich abgeschlossen.

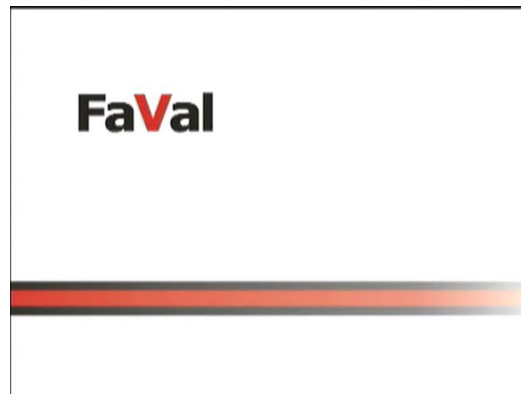


7. Werkseinstellung

Achtung! Ggf. Einstellungen sichern. *
Aufrufen des Menüs Systemeinstellung,
Werkseinstellung. Eingabe Passwort 0,0,0,0

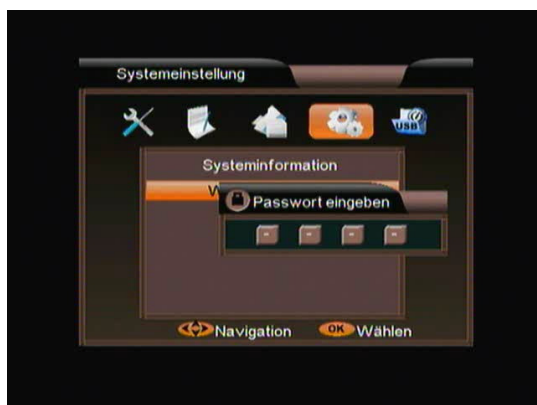

8. Option Werkseinstellung < Alle >
Werkseinstellung wählen, bestätigen mit der
Taste OK, Abfrage „Ja“ bestätigen mit OK

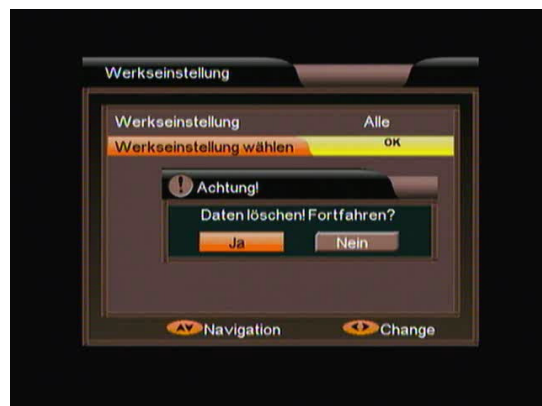

Nach ca. 20 Sekunden wird das Menü Systemeinstellung angezeigt. Dieses kann nun mit der Taste „EXIT“ verlassen werden. Das Gerät ist Betriebsbereit.

* Durch die Werkseinstellung gehen Ihre Einstellungen wie Sendersortierung, TV-Einstellungen verloren! Bitte führen Sie ggf. eine Sicherung durch. Menü USB > Programmliste Speichern. (S. Punkt 1 untere Funktion) Nach der Werkseinstellung, können Sie diese Sicherungsdatei über den Menüpunkt „Software Update“ laden, entsprechend Ihre persönlichen Einstellungen herstellen.